



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

[Strona główna](#) > Rozpoczęto prace na terenie ujęcia wody w Chlewnicy

Rozpoczęto prace na terenie ujęcia wody w Chlewnicy




09.05.2016

W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowego ujęcia wody wraz z hydrofornią na terenie istniejącej hydroforni w Chlewnicy oraz budowę sieci wodociągowej łączącej m. Chlewnicę z terenem inwestycyjnym „Wielofunkcyjnym Ośrodkiem Przemysłowo - Usługowym w Potęgowie”

Inwestycja konieczna z powodu braku możliwości zabezpieczenia dostawy wody dla terenów inwestycyjnych jak i dla miejscowości Potęgowo.

Rozpoczęto realizację I ETAPU inwestycji: wykonanie robót geologicznych dwóch otworów eksploatacyjnych Nr 2 i Nr 3 do głębokości 90 m ppt. każdy. Zakres prac obejmuje wiercenie każdego otworu metodą udarową, trzema kolumnami rur wiertniczych: o średnicy początkowej \varnothing 508mm do głębokości ok. 30,0 m, o średnicy \varnothing 457 mm do głębokości 60,0 m oraz o średnicy \varnothing 406 mm do głębokości końcowej 90,0 m. Przewidywane parametry eksploatacyjne otworów łącznie przyjmuje się na poziomie: o wydajności $Q = 150,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Termin realizacji I Etapu wraz z udokumentowaniem ujęć wody planowany jest do zakończenia w grudniu bieżącego roku. Wykonawcą robót jest Zakład Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnych Zbigniewa Ciemińskiego z Tuchomia.

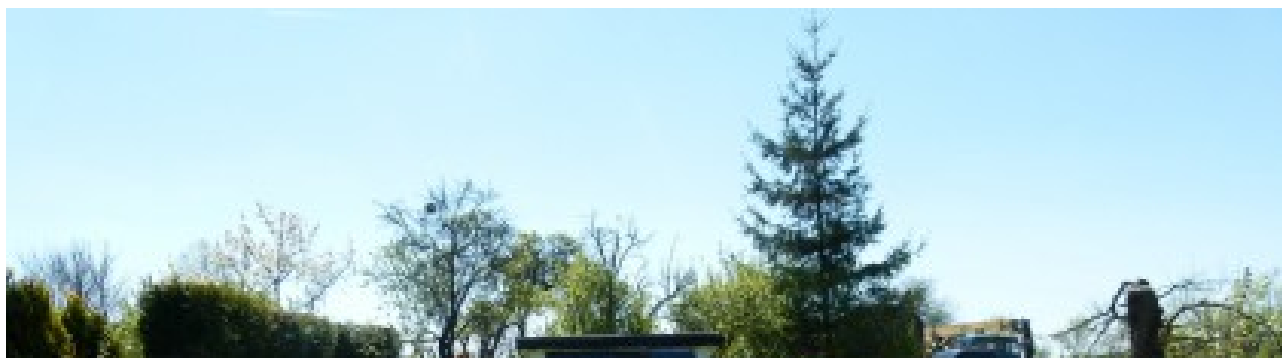

[2]

Source URL: <https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/rozpocz%C4%99to-prace-na-terenie-uj%C4%99cia-wody-w-chlewnicy>

Odnośniki

[1] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/p1240215.jpg?itok=7n1n3Xvd

[2] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/p1240209.jpg?itok=cAy922Pc